

Spiralschlauch SSL-SK-PA 10-8/10m D770132

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D770132
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyamid (PA)
Außen-Ø	10 mm
Innen-Ø	8 mm
Arbeitslänge	6 m
Länge gestreckt	10 m
Farbe	blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	410x120x120 mm
Gewicht	0,682 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Spiralschlauch komplett konfektioniert mit Kupplungen und Stecknippel
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Gute Rückstellkraft des Schlauchs
- Brandklassifiziert nach UL 94 HB
- Verpackungseinheit 1 Stück

Spiralschlauch SSL-SK-PA 10-8/10m D770132

Produkt Informationsblatt




Sofort einsetzbar

Durch montierte Kupplung
und Stecknippel

Leichtes Handling

Durch Drehgelenke an den
Anschlüssen

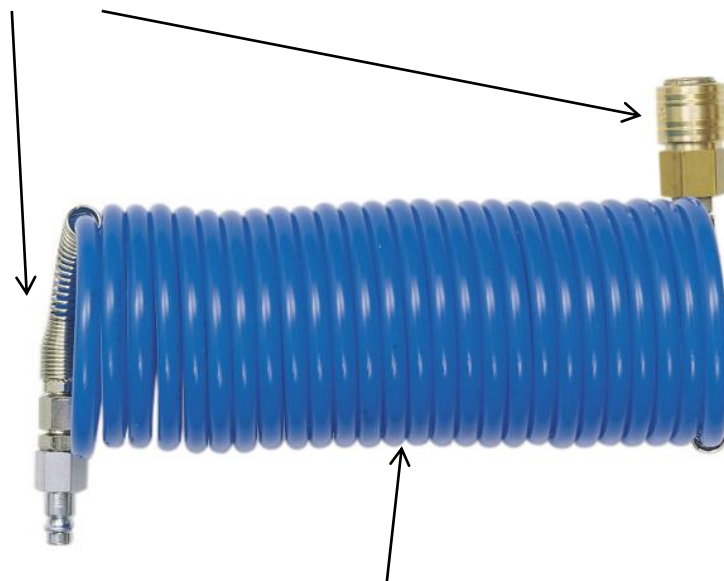

Gute Rückstellkraft

Der Schlauch geht immer
wieder in die ursprüngliche
Form zurück

Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung